



HPE III

GB/T-531.1 DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM D2240, NF EN ISO 868, JISK 6253



新一代HPE III便携电子数显邵氏硬度计可测量

- ✓ 邵氏硬度
- ✓ 试样表面/环境温度
- ✓ 环境湿度

HPE III 做到了邵氏硬度的高精度测量，其大容量的数据存储能力也满足在实验室测量还是工厂车间中测试。

Registered design
具有专利的手柄设计




PRODUCT INFORMATION



HPE III中新功能

HPE III 显示

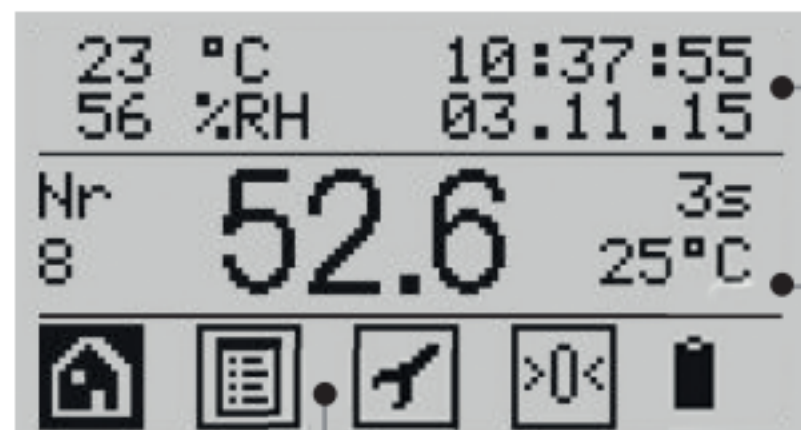

显示屏顶端显示环境温度和湿度、时间和日期。

中间部分显示硬度数值、测试时间、试样表面温度以及左侧的数据存储数目。

利用导航主键进行如下界面切换：
home | data management | setting / zero | battery level



装箱标配：
便携箱, HPE III, Control ring 40 Shore,
USB / RS 232 power cable with plug

总重量：700 g



手动支架 BS 61 全自动支架 BSA
两种支架可供选择



Bareiss 同时提供DAKKS- 校准证书 和 标准橡胶硬度块选作配件